

Ekspanziona posuda spada u grupu zatvorenih ekspanzionih posuda. Ovaj tip ekspanzionih posuda se upotrebljava u zatvorenim sistemima toplovođnog grejanja i služi da kompenzuje promenu zapremine vode koja se javlja usled temperaturnih razlika.


Montiraju se pored kotlova i povezuju preko jednog voda za širenje koji ne sme biti odvojen od preostale instalacije grejanja bilo kakvim zaporni organom.

Ekspanzione posude su cilindričnog oblika, izrađene od čeličnog lima kvaliteta Č.0361 i antikorozijski zaštićene prema osnovne boje. Posuda je izrađena i ispitana u skladu sa važećim propisima za upotrebu parnih kotlova.

Priključci su izvedeni sa prirubnicama i unutrašnjim navojem. Na poseban zahtev kupca isporučujemo i armaturu koja je neophodna za rad posude i to:

- Ventil sigurnosti sa tegom
- Nivostat sa sondama
- Presostat
- Vodokazna armatura
- Manometar
- Kompresor

Na poseban zahtev kupca izrađujemo posude drugih dimenzija.

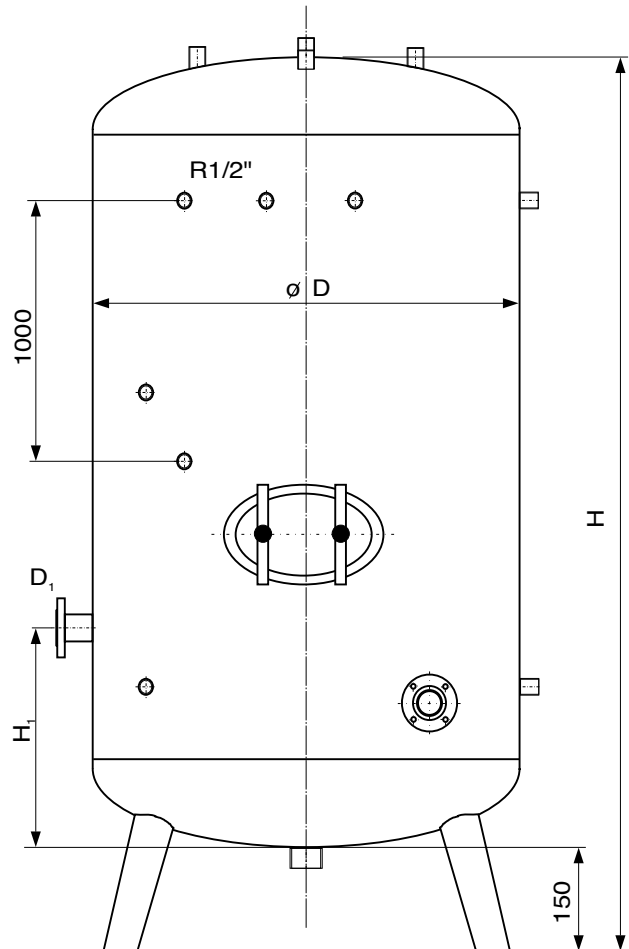

ZEP	V (l)	øD (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	D1 (DN)	Rev. otvor
500	500	700	1.790	400	25	300x400
800	800	800	1.970	380	25	300x400
1000	1000	900	1.950	395	25	300x400
1250	1.250	1.000	1.950	450	32	300x400
1500	1.500	1.000	2.250	420	32	300x400
2000	2.000	1.100	2.400	450	40	300x400
2500	2.500	1.200	2.700	480	50	300x400
3000	3.000	1.300	2.750	500	65	300x400
4000	4.000	1.400	3.280	500	65	300x400
5000	5.000	1.500	3.300	550	65	300x400